


**PRESUPUESTO**  
**44/26-H**

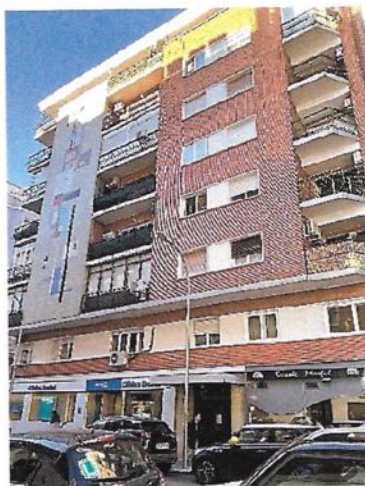

**Técnico Comercial:** Alejandro Viana.

**Elaboración Presupuesto:** Tania Chinchilla y Silvia Guerrero. **Arquitectas Técnicas.**

**Cliente**

Comunidad de propietarios

**Dirección de la obra**

C/ Modesto Lafuente, 63

(Madrid)

**Ejecución de obras**

Trabajos en cubierta y patio.

Madrid, 20 de abril de 2026.

## OBJETO DE LA OFERTA

Habiendo girado visita a la finca de referencia y según solicitud por parte del cliente se oferta la realización de trabajos en cubierta, cubierta del casetón y patio trasero.

Este presupuesto se ha elaborado en base a la inspección realizada por técnicos de Verticalia con métodos organolépticos, por lo que en caso de aparecer alguna zona deteriorada que no quede a la vista (vicio/patología oculta) ésta deberá ser valorada aparte.

## PROPUESTA DE ACCESO

La ejecución de las obras está prevista llevarla a cabo mediante:

**Preparación de línea de vida provisional (aseguramiento operarios)** (*Cubierta del casetón*)

- Se realizarán las cabeceras mediante cuerda semiestática de 10,5 mm, según disposiciones y distancias.
- Partiendo de la reunión, se conectará una cuerda mediante conexión con mosquetones CTL simétricos de acero con cierre rosca M10 (EN354) o mediante Maillón Rapide Delta acero 10 mm (CE EN362), empleando el nudo OCHO y OCHO DOBLE.
- Se emplearán arneses anticaídas de pecho con conexión a la cuerda de trabajo (conectores de cabo largo y cabo corto) por medio de un mecanismo de descenso I'D (CE EN341 EN12841) y conexión a la cuerda de seguridad mediante un dispositivo móvil STICK-RUN (EN353-2) o BACK-UP (EN353-2 EN358 EN567 EN12841).
- Se emplearán absorbedores de energía Peztl ASPSORBER 40 cm EN355 conectados al dispositivo móvil.
- Se protegerán los pasos de cuerda mediante protector de cuerda, para evitar rozaduras con aristas u otros elementos cortantes.
- Se empleará casco con barboquejo, gafas de protección, guantes, mascarilla y zapatos de seguridad, cuando los trabajos así lo requieran.



### Preparación de cabeceras de descuelgues y protecciones (*Patio trasero*)

- Para el planteamiento y formación de los anillos y de las cabeceras de descuelgue, se dispone de zonas estructurales en cubierta.
- Se realizarán las cabeceras mediante cuerda semiestática de 10,5 mm o mediante cable de acero trenzado, según disposiciones y distancias.
- Partiendo de la reunión, se conectarán dos cuerdas independientes mediante conexión con mosquetones CTL simétricos de acero con cierre rosca M10 (EN354) o mediante Maillón Rapide Delta acero 10 mm (CE EN362), empleando el nudo OCHO y OCHO DOBLE.
- Una cuerda será la de trabajo como medio de acceso, descenso y apoyo; y la otra de seguridad como medio de protección (ambas marcas ROCA, CE 0333 EN1891:1998).
- Se emplearán arneses anticaídas de pecho con conexión a la cuerda de trabajo (conectores de cabo largo y cabo corto) por medio de un mecanismo de descenso I'D (CE EN341 EN12841) y conexión a la cuerda de seguridad mediante un dispositivo móvil ASAP (EN353-2).
- Se emplearán absorbedores de energía Peztl ASPSORBER 40 cm EN355 conectados al dispositivo móvil.
- El trabajo se desarrollará en suspensión y generalmente con la ayuda de un asiento o columpio conectado a la cuerda de trabajo.
- Se protegerán los pasos de cuerda mediante protector de cuerda, para evitar rozaduras con aristas u otros elementos cortantes.
- Se empleará casco con barboquejo, gafas de protección, guantes, mascarilla y zapatos de seguridad, cuando los trabajos así lo requieran.

## PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La propuesta de intervención consistirá en la realización de trabajos en cubierta, cubierta del casetón y patio trasero:

### 1. Cubierta y cubierta del casetón

1.1 Actuaciones: impermeabilización de cubierta, parte superior del mimbrel perimetral y casetón de cubierta

Se incluye la impermeabilización del encuentro con el paramento vertical en aprox. 20 cm de altura.

1.1.01 Preparación de superficies (aprox. 174 m<sup>2</sup>)

1.1.02 Emulsión asfáltica (aprox. 174 m<sup>2</sup>)

1.1.03 Primera lámina impermeable (aprox. 174 m<sup>2</sup>)

1.1.04 Segunda lámina impermeable (aprox. 174 m<sup>2</sup>)

1.1.05 Perfil galvanizado de sujeción de tela al peto (aprox. 96 m.l.)

1.1.06 Sustitución de sumideros (4 Ud. en cubierta y 1 Ud. en cubierta del casetón) (5 Ud.)

### 2. Patio trasero

2.1 Actuaciones: impermeabilización de solado y de parte superior de caseta de patio

2.1.01 Impermeabilización con caucho de zonas indicadas (aprox. 19 m<sup>2</sup>)

2.1.02 Sellado de juntas verticales y horizontales de perímetro de la carpintería del cerramiento con los paramentos enfoscados (aprox. 51 m.l.) y entre juntas horizontales entre chapas entre plantas (7 Ud., aprox. 11 m.l.) (aprox. 62 m.l.)

Opcionalmente se oferta la realización de los siguientes trabajos:

#### A. Cubierta

A.1 Sustitución de sumidero adicional, en caso necesario (1 Ud.)

A.2 Saneamiento y pintado de paramentos enfoscados de la cara interior de petos de cubierta (aprox. 56 m<sup>2</sup>)



A.3 Saneamiento y pintado de paramentos enfoscados del casetón orientados a cubierta (aprox. 93 m<sup>2</sup>)

B. Varios

B.1 En el supuesto de que sea necesario la realización de recortes de láminas en bancadas, retirada de placas solares, de cableados, instalaciones, etc. se realizará por hora de administración.

B.2 Cualquier trabajo adicional (movimiento de enseres, desmontaje y montaje de celosías, barandillas, jardineras...) o interrupciones de trabajo ajenas a Verticalia (falta de acceso, ...) deberá realizarse por hora de administración.

Los trabajos se realizarán según los siguientes parámetros:

#### **Impermeabilización (tela asfáltica) – cubierta plana**

Primeramente, se saneará y preparará toda la superficie a impermeabilizar, quitando todas las láminas asfálticas que se encuentren deterioradas o en malas condiciones (incluye la retirada completa de la capa de aluminio, quedando exclusivamente adherida a la cubierta la zona asfáltica que esté en buenas condiciones).

Se aplicará una capa de emulsión asfáltica en frío que garantice el correcto agarre de las láminas impermeabilizantes (CURIDAN, SUPERMUL o similar).

A continuación, se colocará una **primera lámina** asfáltica de betún aditivado con plastómero con armadura interior de fieltro de fibra de vidrio (Glasdan 40 P POL, Chovaplast Extra Vel 40 o similar), debidamente soldada y solapada con soplete de llama regulable y con un peso aproximado de **4 kg/m<sup>2</sup>**.

Seguidamente, se colocará sobre la anterior una **segunda lámina** asfáltica de betún modificado (LBM) con elastómero SBS, de elevado punto de reblandecimiento, con una excelente flexibilidad, elasticidad y extraordinaria adherencia, con armadura interior de fieltro de poliéster y terminada en gránulos de pizarra gris (Esterdan Plus 40/GP ELAST, Politaber Combi 40/G o similar), debidamente soldada y solapada a la anterior lámina y con un peso aprox. de **4 kg/m<sup>2</sup>**, sobre toda la superficie de la cubierta haciendo los remates necesarios en perímetros y chimeneas.

Además, en caso de existir, se llevará a cabo el saneado e impermeabilización de los sumideros en su unión con la cubierta y con la bajante, mediante la aplicación de dos capas de caucho líquido sobre dichas uniones.

En caso de ser necesaria la sustitución de uno o varios sumideros ésta se valorará aparte.

Además, de estar previsto en la propuesta de intervención, se colocará un perfil de chapa galvanizada como sujeción de la parte vertical de la impermeabilización (lámina asfáltica) en el peto.

Para la elaboración de la presente oferta se ha estimado la retirada de un máximo de dos láminas asfálticas. En el caso de la existencia de un número mayor de láminas deberá valorarse in situ y ofertarse aparte.

Para la elaboración de la presente oferta no se incluye la nivelación ni la corrección de pendientes de la superficie de actuación, en caso de que en obra se considere necesario deberá valorarse y ofertarse aparte.

### **Impermeabilización con SikaFill-370 Fibers**

Se aplicarán dos capas de revestimiento elástico para impermeabilizar las zonas indicadas (SikaFill-370 Fibers o similar) en color gris/rojo, a determinar en obra.

Es un revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

Este tipo de solución es visitable, no pisable ni transitable.

### **Sellado de juntas de mirador (Sikaflex)**

Inicialmente, se limpiarán las juntas a tratar, retirando los restos de masilla antiguos que estén mal adheridos, así como restos de obra, hasta donde sea físicamente posible.

Posteriormente, en las juntas y uniones en las que sea necesario por su estado y profundidad, se aplicará un cordón de masilla de poliuretano de la casa Sika (Sikaflex-11 FC Purform) en color gris/blanco/marrón (a determinar en obra) garantizando así el sellado de la zona.

Se realizará el sellado de las juntas de encuentro indicadas. No se incluye el sellado de los cristales.



### Saneamiento (Opcional)

Como primer paso se picará con medios manuales hasta una base firme los desperfectos (grietas, abombamientos y zonas descarnadas) que haya en la zona indicada.

Seguidamente se retirarán los clavos, tornillos y restos de antiguas fijaciones que existan en las zonas a tratar.

Sobre las armaduras vistas (en su caso) se aplicará un revestimiento de adherencia y protección anticorrosión de armaduras (Sika Monotop-1010 ES), previo lijado y limpieza de superficies que presenten oxidación.

En las grietas en que sea necesario por su profundidad y grosor se colocarán varillas de acero corrugado transversalmente a las mismas para garantizar su correcta sujeción.

Posteriormente, las zonas que haya que enfoscar se humedecerán hasta la saturación para realizar su enfoscado con mortero de cemento CEM II y arena de río en proporción 1:3 y de consistencia normal.

En aquellas zonas en las que se requiera una reparación con un mortero estructural, se realizará su enfoscado con un mortero de reparación específico de la casa Kerakoll, (Geolite 40 o producto similar). Es un geomortero tixotrópico para pasivar, reconstruir, alisar y proteger estructuras de hormigón armado, anclar y fijar elementos metálicos, contando además con certificación de resistencia estructural clase R4.

Es posible que se aprecien ligeramente los parches de las zonas tratadas.

Es necesario resaltar que para garantizar una correcta adherencia del mortero a la fábrica antigua se enriquecerá este con un aditivo químico de la casa Sika (Sikalatex), confiriendo al mortero mayor elasticidad, impermeabilidad y resistencia.

Además, se colocarán reglas en los vivos y ángulos que se necesite, logrando de esta forma un correcto acabado de obra.

En el caso de que existan rejillas de ventilación se revisarán y repondrán las que sea necesario.

Para la elaboración de la presente oferta se ha considerado el picado y enfoscado hasta un máximo de un 5% de la superficie, exceptuando las zonas en las que se especifique lo contrario.

En el supuesto de que los alféizares de las ventanas sean piedra artificial se realizará el saneado y pintado de los mismos, reconstruyendo parcialmente aquellas piedras que lo necesiten. (no incluida la sustitución completa, en su caso se valorará aparte).

### **Pintado - Impermeabilización (Opcional)**

Es conveniente resaltar que, previo al pintado, se aplicará una mano de fijador o pintura puente (HIDROCRIL de la marca JUNO, o similar).

A continuación, se procederá a aplicar dos capas de revestimiento pétreo liso impermeable especial para exteriores de la marca JUNO o similar, sobre las zonas tratadas, en color similar al existente según disponibilidad de mercado.

En las zonas en que exista la posibilidad de manifestarse manchas por transpiración, se aplicarán dos capas de quitamanchas, especialmente desarrollada para cubrir manchas persistentes.

Este revestimiento consigue acabados de gran dureza, siendo permeable al vapor de agua y de excelente protección contra la humedad.

En los trabajos en los que sea necesario aplicar colores similares a los existentes, siempre se notará diferencia de tonalidad entre los nuevos y antiguos.

Para la elaboración de la presente oferta se ha considerado la aplicación de dos manos de pintura. En el supuesto de que se observe en obra que el soporte necesita la aplicación de manos adicionales (debido a: rugosidad, porosidad, existencia de grafitis, ...) deberá valorarse en obra y ofertarse aparte.

### **Notas particulares**

Para la elaboración de la presente oferta en los trabajos de la partida 1.1.05 de perfil galvanizado de sujeción de tela al peto se ha previsto la colocación del perfil de sujeción a la cara interior del peto de la lámina de la parte superior del mimbrel perimetral y de la cubierta del casetón. Deberá verificarse en obra la viabilidad de colocación del perfil en la parte vertical de la tabica del mimbrel perimetral, en su caso deberá valorarse y ofertarse aparte.





Para la elaboración de la presente oferta para los trabajos en el capítulo 1 de cubierta en la impermeabilización de mimbrel no se ha previsto la adecuación del soporte, en caso de que sea necesario deberá valorarse y ofertarse aparte.

Para los trabajos opcionales ofertados en la partida opcional A.3 de saneamiento y pintado de paramentos enfoscados del casetón se incluye la actuación en la cara exterior de los petos de cubierta y los paramentos enfoscados de la chimenea adosada al peto. No se incluye la actuación en el paramento orientado al patio trasero, en caso de solicitarlo deberá valorarse y ofertarse aparte.

Esta oferta está calculada para una cubierta sin instalaciones, en caso de que sean necesarios trabajos adicionales no contemplados (realización de recortes de láminas en bancadas, retirada de placas solares, de cableados, instalaciones, etc.) se deberán realizar por hora de administración, ofertándose de manera opcional.

La retirada de aparatos de aire acondicionado e instalaciones en las zonas de actuación se ha previsto que serán retirados por cuenta y cargo del cliente antes de la realización de los trabajos.

Las obras descritas en este presupuesto tienen un periodo de garantía de diez años para los trabajos de impermeabilización completa y de tres años para el resto de los trabajos, incluyéndose tanto materiales como mano de obra.

Para que la garantía sea efectiva será necesario que el cliente realice el mantenimiento periódico de la cubierta, tejado o zona de actuación (1 o 2 veces al año, según el tipo de soporte).

Las obras descritas en este presupuesto para los trabajos de impermeabilización con caucho de patio trasero tienen un periodo de garantía de un año, incluyéndose tanto materiales como mano de obra.

Las obras descritas en este presupuesto para los trabajos de sellado de juntas de la carpintería del cerramiento en patio trasero carecen de garantía debido a la naturaleza de las mismas.



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## SikaFill®-370 Fibers

Revestimiento elástico con fibras, para impermeabilización «in situ»

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno- acrílicos en emulsión acuosa, con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Tecnología Duralastic.

## USOS

Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes:

- Terraza de baldosín catalán.
- Espuma de poliuretano proyectada.
- Fibrocemento.
- Zinc.
- Aluminio.
- Madera.
- Tejas.
- Ladrillo.
- Morteros.
- Hormigón.
- Láminas asfálticas con acabado en aluminio o pizarra, etc.

Protección de paredes medianeras con filtraciones de agua de escorrentía.

- Paramentos verticales, canalizaciones, etc.
- Puenteo de juntas y fisuras.
- Reparación de tejas y canalones de zinc.
- Tratamiento de encuentros en chimeneas.

Para su aplicación sobre soportes de PVC o poliéster y sobre pintura, se recomienda realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras.
- Visitable.
- Gran resistencia a tracción.
- De fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.
- Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- Buena adherencia a la mayor parte de los soportes: hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio, bituminosos.
- De base acuosa, no tóxico, ni inflamable.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Química                  | Emulsión acuosa a base de copolímeros estireno-acrílicos.                                                                    |
| Presentación                  | Botes de 5 y 20 kgs.                                                                                                         |
| Conservación                  | 1 año desde su fecha de fabricación.                                                                                         |
| Condiciones de Almacenamiento | Conservado en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol. |
| Color                         | Líquido viscoso, colores: gris, blanco, rojo y rojo teja.                                                                    |
| Densidad                      | Aprox. 1.3 kg/l.                                                                                                             |
| Contenido sólido en peso      | Aprox. 60%.                                                                                                                  |

## INFORMACION TECNICA



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sikaflex®-11 FC+

ADHESIVO Y SELLADOR DE JUNTAS ELÁSTICO, MULTIUSO



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikaflex®-11 FC+ es un adhesivo y sellador de juntas elástico, monocomponente con muy buenas propiedades de aplicación el cual adhiere y sella la mayoría de materiales usados en construcción. Para uso interior y exterior.

## USOS

Como adhesivo para pegar diferentes materiales de construcción tales como:

- Hormigón
- Fábrica
- Cerámica
- Madera
- Metal
- Vidrio

Una masilla para sellar tanto juntas verticales como horizontales

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Capacidad de movimiento de  $\pm 35\%$
- Adhiere bien sobre soportes definidos sin ningún tipo de pretratamiento
- Buena resistencia mecánica y a la intemperie

- Muy bajas emisiones
- Adhesivo sellador con marcado CE

## INFORMACION AMBIENTAL

- En conformidad con LEED v4 EQc 2: Materiales de baja emisión
- La Declaración Ambiental de Producto (DAP) está disponible
- Clasificación de emisión de COV GEV-Emicode EC1<sup>PLUS</sup> número de licencia 2782/20.10.00
- Clase A+ según la normativa francesa sobre emisiones de COV

## CERTIFICADOS / NORMAS

- CE Marking and Declaration of Performance to EN 15651-1 - Sealants for non-structural use in joints in buildings - Facade elements - F EXT-INT CC 25HM
- CE Marking and Declaration of Performance to EN 15651-4 - Sealants for non-structural use in joints in buildings - Sealants for pedestrian walkways - PW EXT-INT CC 25HM
- ASTM C920-11 class 35, Sikaflex-11 FC+, MST, Report
- Certificate of Compliance Sikaflex-11 FC+, ISEGA, Certificate No 43792 U 16

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|              |                                             |                       |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Base Química | Poliuretano de tecnología i-Cure            |                       |
| Presentación | Cartucho de 300 ml                          | 12 cartuchos por caja |
|              | Unipack de 600 ml                           | 20 unipacks por caja  |
| Color        | Blanco, gris, marrón, negro, beige          |                       |
| Conservación | 15 meses después de su fecha de fabricación |                       |



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika MonoTop®-1010 ES

Pasivador de armaduras e imprimación de adherencia en base cementosa que incorpora materias primas recicladas e inhibidores de la corrosión en su composición

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika MonoTop®-1010 ES es un pasivador de armaduras, cementoso, monocomponente, modificado con polímeros. Se utiliza como imprimación de adherencia y como protección anticorrosión de la armadura previo al empleo de morteros de reparación. Contiene inhibidores de corrosión y materias primas recicladas en su composición, lo que supone una menor huella de carbono frente a un mortero de iguales prestaciones. Se comercializa en un envase fabricado con materiales reciclados en su composición.

## USOS

Como parte de un sistema de reparación de hormigón, Sika MonoTop®-1010 ES se utiliza en las siguientes situaciones:

- Imprimación de adherencia en superficies de hormigón
- Protección contra la corrosión de armaduras
- Uso interior y exterior

El Producto sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Incorpora materias primas recicladas en su composición
- Fácil de usar, sólo requiere mezclar con agua
- Buena adherencia al hormigón y al acero
- Buena resistencia a la penetración de agua y cloruros
- Se aplica con brocha o mediante proyección húmeda

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Química | Cemento Portland, productos sustitutivos del cemento, polímero redispersable, áridos seleccionados y aditivos |
| Presentación | Bote de 4 kg fabricado con materiales reciclados                                                              |

## INFORMACION AMBIENTAL

- Contribuye a satisfacer el crédito Materiales y recursos (MR): Divulgación y optimización de los productos de construcción - Declaraciones medioambientales de productos según LEED® v4
- Contribuye a satisfacer el Crédito de Materiales y Recursos (MR): Divulgación y optimización de los productos de construcción - Obtención de materias primas según LEED® v4
- Contribuye a satisfacer el crédito Materiales y recursos (MR): Divulgación y optimización de los productos de construcción - Ingredientes de los materiales según LEED® v4

## CERTIFICADOS / NORMAS

- Marcado CE y declaración de prestaciones basada en la norma EN 1504-7:2006 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón - Protección de la armadura contra la corrosión
- Marcado CE y declaración de prestaciones basada en la norma EN 1504-4:2004 Productos para la adhesión estructural para mortero u hormigón para uso en edificios y obras de ingeniería civil



# Geolite 40

Geomortero mineral a base de geoligante para la reparación monolítica del hormigón armado.

Geolite 40 es un geomortero tixotrópico para pasivar, reconstruir, alisar y proteger estructuras de hormigón armado, anclar y fijar elementos metálicos. Específico para intervenciones con andamios móviles, bajas temperaturas y con necesidad de rápida puesta en servicio.



1. Tixotrópico de clase R4
2. De fraguado semi-rápido: 40 minutos
3. Espesores de 2 a 40 mm en una sola mano
4. A base de Geoligante
5. Para reparaciones monolíticas, naturalmente estables
6. Tiempos de fraguado adaptables
7. Impermeable al agua
8. Pintable con GeoLite MicroSilicato después de 4 horas

## Rating 4

- ✓ Regional Mineral  $\geq 60\%$
- ✗ Recycled Mineral  $\geq 30\%$
- ✓  $\text{CO}_2 \leq 250 \text{ g/kg}$
- ✓ VOC Very Low Emission
- ✓ Recyclable



**kerakoll**

## Campos de aplicación

### → Destinos de uso

Pasivación, reparación localizada y generalizada, alisado y protección monolítica de estructuras de hormigón armado de cualquier tipo y dimensión. Específico para intervenciones de medias y grandes dimensiones, rápida ejecución de los trabajos para la realización durante la jornada de trabajo.

Fijación y anclaje estructural rápido de precisión bajo planchas, tirantes, barras, maquinaria sobre hormigón armado.

## Modo de empleo

### → Preparación de los soportes

Antes de aplicar Geolite 40 es necesario:

- eliminar la capa superficial del hormigón y generar rugosidad de, al menos, 5 mm, equivalente al grado 8 del Kit de evaluación de la preparación de soportes de hormigón y muros, mediante abrasión mecánica o hidrodemolición, previendo la eliminación en profundidad del hormigón dañado
- eliminar el óxido de la armadura, que deberá limpiarse mediante cepillado (manual o mecánico) o chorro de arena;
- limpiar la superficie tratada con aire a presión o hidrolavado;
- Mojar hasta saturación la superficie, evitando dejar agua en superficie. Como alternativa, sobre superficies horizontales de hormigón, aplicar Primer Uni sobre el soporte seco, con el fin de garantizar una absorción regular y favorecer la natural cristalización del geomortero.

Comprobar la idoneidad de la clase de resistencia del hormigón de soporte.

En presencia de recrecidos con espesor y superficies extensas incluir una armadura metálica anclada al soporte.

### → Preparación

Geolite 40 se prepara mezclando 25 kg de polvo con el agua indicada en el envase (es aconsejable utilizar todo el contenido del saco).

La preparación del amasado puede efectuarse, poniendo atención a la rapidez del producto, mediante:

- hormigonera, mezclando hasta obtener un mortero homogéneo y libre de grumos
- mezclador para mortero o batidor a bajo número de revoluciones.

### → Aplicación

- Para la reparación localizada y/o generalizada, que prevé la aplicación de Geolite 40 en espesores variables de 2 a 40 mm (máx. por capa), aplicar el mortero manualmente con paleta o mediante máquina revocadora (poniendo atención en la rapidez de fraguado del geomortero).
- Para la realización de un alisado de protección, aplicar Geolite 40 manualmente (con llana de acero) en espesores no inferiores a 2 mm, previa generación de rugosidad de la superficie de 1 - 2 mm.
- Para la fijación de barras, rellenar el agujero anteriormente realizado con Geolite 40 mediante la extrusión del material con la pistola adecuada e insertar la barra con un movimiento rotatorio.

Vigilar el curado de la superficie al menos durante las primeras 24 horas.

### → Limpieza

La limpieza de las herramientas y de las máquinas de residuos de Geolite 40 se efectúa con agua antes del endurecimiento del producto.



## SikaLatex®

### Adhesivo y reforzador para mezclas cementicias

#### Descripción del producto

**SikaLatex®** es una emulsión a base de resinas sintéticas, que agregada al agua de empastado de lechadas de cemento, les aporta alta capacidad de adherencia entre diferentes etapas de construcción. Además, incorporado al agua de empastado de morteros, les mejorará la calidad logrando cohesión entre las partículas, aumentando su adherencia, mejorando su flexibilidad y disminuyendo la capacidad de absorber agua.

#### Usos

**SikaLatex®** es una emulsión ligante indicada para realizar:

- Puentes de adherencia entre superficies de hormigón, morteros, mamposterías y revoques.
- Alisados cementicios para pisos en general.
- Terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo y arena.
- Morteros de nivelación, carpetas, bacheos y reparaciones.
- Reforzar mezclas adhesivas de revestimientos.
- Reparaciones de hormigones y mamposterías.
- Mejorar la adherencia y las propiedades de las capas aisladoras, especialmente indicada para superficies exteriores por su baja absorción de agua.

#### Ventajas

**SikaLatex®** mejora las siguientes propiedades de los morteros:

- Mejora la adherencia de las mismas a cualquier sustrato de albañilería.
- Aumenta la cohesividad entre las partículas y la flexibilidad de la mezcla, disminuyendo la presencia de fisuras.
- Mejora la impermeabilidad y les otorga resistencia a sustancias agresivas.
- Facilita la aplicación de la mezcla fresca, otorgándole mayor trabajabilidad.
- Incrementa las resistencias mecánicas: compresión, tracción y especialmente a la flexión.
- Prolonga la durabilidad de mezclas cementicias, aumentando sus resistencias a la abrasión y al impacto.

#### Datos del Producto

##### Forma

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Apariencia/Color | Líquido blanco (lechoso)                                             |
| Presentación     | Bidones de 2 Lts. y 5 Lts.<br>Balde de 20 Lts.<br>Tambor de 200 lts. |

##### Almacenaje

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de | 12 meses a partir de la fecha de fabricación en sus envases de origen, bien |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|



# JUNO

Código: 81006 Fachadas/ Preparación y tratamientos

## DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia. Elaborado con resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, exento de disolventes. Soluciona los problemas de adherencia de las pinturas sobre los materiales de construcción.

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado como imprimación para soportes que presentan problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesitan fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).

También se puede utilizar como barniz inodoro al agua para protección de superficies minerales en interiores.

## PROPIEDADES

- Gran poder de penetración y adherencia
- Facilita el anclaje y uniformidad de las sucesivas manos de pintura
- Regula la absorción y fija superficies porosas o en mal estado
- Transpirable
- Excelente brochabilidad
- No hace falta lijar para repintar
- Secado rápido. Economiza y ahorra tiempo
- Producto al agua exento de disolventes
- Sin olor

**Acabado:** Semimate según absorción

**Color:** Incoloro

**Viscosidad:** Mínimo 10 P S/FR1007

**Densidad:** 1.00 ± 0.05 g/cc S/FR1001

**Secado:** Al tacto 30 min

**Repintado mínimo: 2 horas**

Repintado máximo: Ilimitado

**Diluyente:** 4 Agua : 1 Hidrocril

**Rendimiento:** 4-8 m2/l/mano (según porosidad del soporte)

**Punto de inflamación:** No inflamable

**Contenido en COV:** Máximo 15 g/l

81006 INCOLORO



Formato: 0.750 / 4 / 20 L



## **REVOPLAS LISO BLANCO**

**CÓDIGO: 75.885**

### **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento pétreo basado en resinas estireno acrílicas dispersadas en medio acuoso.  
Permeable al vapor de agua.

### **EMPLEO: INTERIOR-EXTERIOR**


Protección y decoración de superficies minerales.

### **CARACTERÍSTICAS**

- |                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • Acabado .....            | Liso.                                                                        |
| • Color .....              | Blanco y colores según muestra en cantidades superiores a 300 lts .          |
| • Viscosidad .....         | Mínimo 180 Poises S/FR1007.                                                  |
| • Densidad .....           | 1,80 +/- 0,05 S/FR1001.                                                      |
| • Secado .....             | Al tacto: 2 - 4 horas.<br>Repintado: Mínimo 24 horas.<br>Máximo: Indefinido. |
| • Diluyente .....          | Agua.                                                                        |
| • Sólidos en volumen ..... | (55+/-2) % Teórico.                                                          |
| • Rendimiento .....        | Orientativo: 3-4 m <sup>2</sup> /lt.                                         |
| • Contenido en COV .....   | Máximo 30 g/l.                                                               |

### **NORMAS DE APLICACIÓN**

- Brocha, rodillo o pistola.
- Equipo neumático.
- Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas.
- No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5° C, ni excesivamente calientes



**PINTURAS JUNO**

B° Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET: [www.juno.es](http://www.juno.es) - E-MAIL: [infoweb@juno.es](mailto:infoweb@juno.es)





#### FINANCIACIÓN



Somos colaboradores de Sabadell Consumer Finance, S.A.U empresa de financiación al consumo del grupo Banco Sabadell. Disponemos de un acuerdo para poder ofrecer las soluciones de financiación que más se adapten a tus necesidades.

- **No es necesario ser cliente** del banco Sabadell para acceder a este servicio.
- **Sin Productos Vinculados:** No requiere la contratación de seguros, cuentas o servicios adicionales.
- **Tramitación Ágil y Sencilla:** disponemos de contacto directo con el banco para que la resolución sea rápida una vez entregada la documentación.
- **Ahorro de Costes Formales:** Las operaciones de hasta **200.000 €** no requieren intervención notarial, reduciendo gastos y burocracia.
- **Documentos a aportar** para el estudio y formalización de la operación:
  1. Presupuesto de ingresos y gastos de la comunidad del año en curso y última liquidación ejercicio cerrado
  2. Documento Tarjeta CIF de la Comunidad de Propietarios
  3. Copia DNI Presidente de la Comunidad
  4. Justificante bancario de titularidad de la cuenta habitual
  5. Certificado de los acuerdos adoptados en junta la financiación (plantilla facilitada por Sabadell Consumer Finance)
  6. Autorización CIRBE firmada por el presidente o administrador de la Comunidad de Propietarios
  7. Aportación de los movimientos bancarios de los últimos 12 meses
  8. Presupuesto de la obra/instalación



C/ Reyes Católicos, 6. Bloque C, Nave 109  
Pol. Ind. de Alcobendas, 28108 Madrid.  
Tel.: 91 413 61 92  
[www.verticaliafachadas.es](http://www.verticaliafachadas.es) [info@verticaliafachadas.es](mailto:info@verticaliafachadas.es)



## ¿QUÉ DEBE EXIGIR A LA EMPRESA CONTRATADA?

Las empresas contratistas tienen las siguientes obligaciones, que a su vez se convierten en los requisitos que el Promotor, es decir la Comunidad de vecinos, debe requerir de estas empresas.

-Plan de prevención de riesgos laborales, incluyendo la evaluación de los riesgos específicos y la organización preventiva para los trabajos que van a realizar.

-Cumplimentar la Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo, según los requisitos establecidos en el RD 337/2010, la Orden TIN1071/2010 y los modelos aprobados por la Orden 2674/2010, de 12 de julio, en los Centros de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

-Cumplir las obligaciones recogidas en el RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

-Nombrar "recurso preventivo" según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 604/2006.

-Estar inscrita en el Registro de Entidades Acreditadas (REA), según lo establecido en el RD 1109/2007.con especial atención a la formación de los trabajadores.

-Obtener y habilitar el Libro de Subcontratación, según lo establecido en el RD 1109/2007.

-Elaboración e implantación y cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra, que complemente las previsiones del estudio de seguridad, o en su caso la evaluación de riesgos y planificación preventiva.

-Seguro de Responsabilidad Civil SRC.

-Es muy importante que se firme un acta de finalización de obra.

**EN CASO DE CONTRATAR A UN TRABAJADOR AUTÓNOMO, LA COMUNIDAD DE VECINOS ES LA QUE ASUME LA CONDICION Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA, POR TANTO, TIENE QUE GESTIONAR TODOS LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS.**

# AENOR



## Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-1974/2006

AENOR certifica que la organización

**VERTICALIA SIC, S.L.**

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: La rehabilitación de fachadas, patios y cubiertas con trabajos de albañilería, fontanería, cerrajería y pintura.

que se realizan en: REYES CATÓLICOS, N° 6 - BLOQUE C, NAVE 109. 28108 - ALCOBENDAS (MADRID)

Primera emisión: 2006-12-26  
Expiración: 2027-12-26

Última emisión: 2024-12-26


Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



**AENOR CONFIA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



# AENOR



## Certificado del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo



SST-0170/2019

AENOR certifica que la organización

**VERTICALIA SIC, S.L.**

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la Norma  
UNE-EN ISO 45001:2023

para las actividades: La rehabilitación de fachadas, patios y cubiertas con trabajos de  
albañilería, fontanería, cerrajería y pintura.

que se realiza/n en: REYES CATÓLICOS, Nº 6 - BLOQUE C, NAVE 109. 28108 -  
ALCOBENDAS (MADRID)

Primera emisión: 2019-12-18  
Expiración: 2028-12-18

Última emisión: 2025-12-18

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



AENOR CONFIA S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. +34 91 432 60 00.-  
[www.aenor.com](http://www.aenor.com)



Building  
trust  
together.

# Certificate

AENOR has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

**VERTICALIA SIC, S.L.**

REYES CATÓLICOS, Nº 6 - BLOQUE C, NAVE 109.  
28108 - ALCOBENDAS  
(MADRID)

has implemented and maintains a/an  
**Occupational Health and Safety Management System**

for the following scope:

The rehabilitation of fronts, courts and covers with works of masonry, plumbing, locksmithing  
and painting.

which fulfils the requirements of the following standard

**ISO 45001:2018**

*First issued on: 2019-12-18 Last issued: 2025-12-18 Validity date: 2028-12-18*

Registration Number: **ES-SST-0170/2019**

**Alex Stoichitoiu**  
President of IQNET

**Rafael GARCÍA MEIRO**  
CEO

**AENOR**

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

**IQNET Members\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic  
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC  
Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea  
LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria  
Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Türkiye YUQS Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)





C/ Tineo, 2 - Oficina 29. 28031 Madrid  
Tel. 917 45 05 13 / [anetva@anetva.org](mailto:anetva@anetva.org)

[www.anetva.org](http://www.anetva.org)

## CREDENCIAL 2026

Nº de Asociado: **46**

Fecha de inscripción: **22.03.2002**

Empresa:  
Domicilio:

**VERTICALIA SIC S.L.**  
**c/ Reyes Católicos, 6,**  
**Bloque C, Nave 109**  
**28108 ALCOBENDAS (MADRID)**  
**B-82992512**  
**28169575895**  
**Zurich Insurance Europe AG**  
**00000143641371**  
**600.000 €**  
**12-28-0088938**

Identificación Fiscal:  
Nº Seguridad Social (patronal):  
Compañía Aseguradora:  
Nº de Póliza:  
Importe que cubre el S.R.C.:  
Nº de REA asignado:

La Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales, ANETVA,

### ACREDITA

Que **VERTICALIA SIC, S.L.** es socio de pleno derecho de ANETVA, al ser su actividad empresarial los trabajos verticales, como determina el ordenamiento interno de esta asociación, y realizarla basándose en la normativa vigente recogida en RD 2177/2004 de 12 de noviembre, relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo para realizar trabajos temporales en altura, respetando la ética y deontología empresarial estipulada por Anetva.

Madrid, a 1 de enero de 2026

Original firmado

Secretaría General ANETVA

Periodo de Validez: del 01/01/2026 al 31/12/2026

*Nota: Esta acreditación tendrá validez siempre y cuando el asociado mantenga dicha condición. En la página WEB de la asociación, [www.anetva.org](http://www.anetva.org), pueden consultarse las empresas asociadas o a través de una consulta dirigida al correo electrónico de la Asociación [anetva@anetva.org](mailto:anetva@anetva.org).*

# CERTIFICADO DE SEGURO

Zurich Insurance Europe AG, es una compañía aseguradora registrada en Alemania, con número de compañía HRB 133359, con domicilio en Platz der Einheit 2, 60327, Fráncfort, Alemania. Está supervisada y registrada por Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), y autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través de su sucursal Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España.

Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en Paseo de la Castellana, 81, planta 22, 28046 Madrid, está inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave E0189.

## CERTIFICA QUE:


Verticalia s.C.I s.L con identificador fiscal B-82992512, tiene concertada con esta compañía la póliza de seguros nº 00000143641371 con efecto del 11/03/2025 y vencimiento el 10/03/2026 para la empresa, de acuerdo con las coberturas, los límites y las franquicias establecidas en las Condiciones Particulares, con la actividad Trabajos de impermeabilización situada en Calle Los Reyes Católicos 6, C 109, 28108 Alcobendas, incluyendo las garantías que se detallan a continuación:

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Responsabilidad civil de explotación:                                        | 600.000 € |
| - Responsabilidad civil de contaminación accidental:                           | 600.000 € |
| - Responsabilidad civil por accidente de trabajo:                              | 600.000 € |
| - Sublímite por víctima en accidentes de trabajo:                              | 150.000 € |
| - Defensa jurídica:                                                            | 6.000 €   |
| - RC por trabajos acabados de instaladores y constructores (RC post trabajos): | 600.000 € |

La cobertura está sujeta a que el recibo esté al corriente de pago para el periodo indicado. Esta notificación es solamente informativa de la existencia de un seguro y no modifica, amplía o restringe en nada el contenido de las condiciones generales, particulares y especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen la cobertura de la póliza reseñada.

Y para que conste donde convenga, se expide el presente certificado en Alcobendas a 11/02/2025.

Vicente Cancio  
CEO Zurich Seguros



Qué es el certificado de seguro y qué utilidad tiene  
El certificado de seguro confirma la contratación de una serie de coberturas imprescindibles, y puede ser requerido por la Administración Pública correspondiente.



|                                                                                  |                             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | <b>VERTICALIA SIC, S.L.</b> | REF.: M-2954.1        |
|                                                                                  |                             | F. CONTRATO: 27/10/09 |
|                                                                                  |                             | EDICIÓN: 1            |
|                                                                                  |                             | REVISIÓN: 4           |
|                                                                                  |                             | HOJA: 1               |
| <b>CERTIFICADO SPA</b>                                                           |                             |                       |

MADRID a 28 de Octubre de 2025

El Servicio de Prevención Ajeno, Novagés Prevención, S.L. comunica mediante el presente Certificado que la empresa:

**VERTICALIA SIC, SL.**

**CIF: B82992512**

tiene contratado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondientes a las disciplinas de:

- Seguridad en el Trabajo.
- Higiene Industrial.
- Ergonomía y Psicosociología aplicada.
- Vigilancia de la Salud.

Por un periodo hasta la fecha de **27/10/26**

Así mismo, Certifica que:

- El servicio de prevención de riesgos laborales ha elaborado el Plan de Prevención de riesgos Laborales, según establece el artículo 16 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

- Dentro de las disciplinas contratadas, se ha elaborado la Evaluación de los Riesgos, y la planificación de la Prevención.



  
**PREVENCIÓN**  
C. I. F. B-42181182  
Pinar Velázquez, 3 - posterior  
28032 MOSTOLES (Madrid)

Firma y Sello:

Novagés Prevención, S.L.

**REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS  
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
(Ley 32/2006, de 18 de octubre)**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN**

**DATOS DE LA SOLICITUD**

|                                                  |                                   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre y apellidos<br>JUAN MANUEL NARANJO POSADA | Nº Identificador<br>NIF 05404719H | Fecha de la solicitud<br>27/10/2025 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

**En representación de (si procede):**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nombre o razón social | Nº Identificador |
|-----------------------|------------------|

LA AUTORIDAD LABORAL DE **COMUNIDAD DE MADRID**

**CERTIFICA:**

Que, según los datos obrantes en el Registro de Empresas Acreditadas, la empresa cuyos datos se indican a continuación figura inscrita en el Registro de **COMUNIDAD DE MADRID desde el 29/05/2012**

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre o razón social<br>VERTICALIA SIC, S.L | Nº Inscripción REA<br>12/28/0088938 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|

Domicilio  
CALLE REYES CATOLICOS 6 BLOQUE C NAVE 109

|                         |                     |                |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| Localidad<br>ALCOBENDAS | Provincia<br>MADRID | País<br>ESPAÑA |
|-------------------------|---------------------|----------------|

|                                   |                                               |                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nº Identificador<br>CIF B82992512 | Código de Cotización Principal<br>28169575895 | CNAE<br>4399 - Otras actividades de construcción especializac |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción:

- La inscripción en el Registro es única, tiene validez en todo el territorio nacional y permite a las empresas incluidas en el mismo intervenir en la subcontratación en el sector de la construcción como contratistas o subcontratistas.
- Cuando la empresa comitente obtenga certificación relativa a la inscripción en el Registro de una empresa subcontratista, se entenderá que ha cumplido con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. En tal caso, la empresa comitente quedará exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra de construcción de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro.
- Lo indicado en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades establecidas en otras disposiciones sociales. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo.
- La certificación prevista en este artículo deberá haber sido solicitada dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato, será emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada.

Y para que conste a los expresados efectos, se expide la presente el **27 de octubre de 2025**

Nota: La autenticidad y validez de este certificado deberá ser comprobada por el destinatario accediendo a la página web del sistema REA (<https://expinterweb.mites.gob.es/rea>) por la opción "Consulta de certificados emitidos" para que surta en cada caso los efectos previstos por el ordenamiento jurídico. Para ello deberá utilizarse el siguiente Nº de Localizador 131668194619455576.



Madrid, 3 de junio de 2019

**Expte. 2800371**

En relación a lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, le comunicamos que, se ha procedido a modificar la dirección de la empresa de VERTICALIA SIC, S.L. con NIF B82992512 según solicitud de Ref. 09/835215.9/19 de fecha 31/05/2019 realizada por la empresa, manteniéndose la inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) de la Comunidad de Madrid, con el nº **2800371** y fecha de alta el 02/12/2016.

LA JEFA DE SERVICIO DE AMIANTO

Fdo: OLIVIA MAESTRE GONZÁLEZ

**VERTICALIA SIC S.L.**  
**CALLE REYES CATÓLICOS,6**  
**28108 ALCOBENDAS(MADRID)**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277811170163260011902**

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LA ZONA

| Dirección                        | Fecha fin obra | Tipo de Obra                    | Cp    |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
| Ríos Rosas, 2                    | 2025-01-08     | Trabajos en cubierta            | 28003 |
| Ríos Rosas, 48                   | 2024-07-24     | Tela asfáltica/ caucho cubierta | 28003 |
| Ríos Rosas, 31                   | 2024-04-10     | Trabajos en fachada             | 28003 |
| Ponzano, 58                      | 2024-04-01     | Trabajos en cubierta            | 28003 |
| Boix y Morer, 5                  | 2023-10-03     | Trabajos en fachada             | 28003 |
| Espronceda, 19                   | 2023-04-04     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| José Abascal, 19                 | 2023-02-24     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Ríos Rosas, 5                    | 2022-12-23     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Vallehermoso, 110                | 2022-07-29     | Tela asfáltica/ caucho cubierta | 28003 |
| Pablo Iglesias, 19               | 2022-07-15     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Ponzano, 56                      | 2022-05-27     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Santa Engracia, 137              | 2022-03-28     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Alonso Cano, 58                  | 2022-01-26     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Vargas, 12                       | 2022-01-28     | Tela asfáltica/ caucho cubierta | 28003 |
| Alonso Cano, 58                  | 2021-12-10     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Pº de San Francisco de Sales, 11 | 2021-09-23     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Ríos Rosas, 26                   | 2021-07-29     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Alonso Cano, 95                  | 2021-07-15     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Olivos, 19                       | 2021-05-20     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Bravo Murillo, 62                | 2021-05-10     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Reina Victoria, 27               | 2021-05-11     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Ríos Rosas, 5                    | 2021-04-30     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Alenza, 8                        | 2021-01-15     | Trabajos en fachada y patio     | 28003 |
| Maria de Molina, 32              | 2021-02-10     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| Juan Bravo, 34                   | 2021-01-15     | Trabajos en cubierta            | 28006 |
| Hermanos Becquer, 10             | 2020-08-05     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| Serrano, 110                     | 2020-05-29     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| Maldonado, 48                    | 2019-12-12     | Trabajos de desamiantado        | 28006 |
| Diego de Leon, 11                | 2022-02-01     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| Conde de Peñalver, 17            | 2022-07-27     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| General Oraa, 20                 | 2022-09-09     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| Maria de Molina, 16              | 2019-08-23     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |



## RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LA ZONA

| Dirección                                           | Fecha fin obra | Tipo de Obra                    | Cp    |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
| Nuevos Desarrollos Inmobiliarios de las Tablas S.L. | 2019-04-10     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| José Ortega y Gasset, 27                            | 2019-03-05     | Trabajos en fachada y patio     | 28006 |
| General Martínez Campos, 38                         | 2023-06-22     | Trabajos en patio               | 28010 |
| Virtudes, 10                                        | 2023-05-22     | Trabajos en fachada y cubierta  | 28010 |
| Viriato, 31                                         | 2022-01-05     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Santisima Trinidad, 29                              | 2022-02-21     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Santa Engracia, 62                                  | 2022-06-21     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Raimundo Lulio, 22                                  | 2022-07-04     | Tela asfáltica/ caucho cubierta | 28010 |
| Alonso Cano, 12                                     | 2021-02-01     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| General Arrando, 8                                  | 2021-01-23     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Sagunto, 22 Madrid                                  | 2020-12-15     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Manuel Silvela, 1 Madrid                            | 2020-07-31     | Trabajos en cubierta            | 28010 |
| Almagro, 27                                         | 2020-06-12     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| García de Paredes, 38                               | 2020-04-27     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Eloy Gonzalo, 19                                    | 2020-01-22     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Fernández de la Hoz, 48                             | 2019-10-11     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Luchana, 15 (cine Palafox)                          | 2019-08-02     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| Santisima Trinidad, 26                              | 2019-06-03     | Trabajos en fachada y patio     | 28010 |
| General Alvarez de Castro, 15                       | 2019-05-31     | Trabajos de impermeabilización  | 28010 |
| Francisco de Ricci, 15                              | 2023-06-15     | Trabajos en cubierta            | 28015 |
| Donoso Cortes, 48                                   | 2022-02-09     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Magallanes, 11                                      | 2022-02-18     | Trabajos de desamiantado        | 28015 |
| Fernando el Católico                                | 2022-04-11     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Magallanes, 1                                       | 2022-06-02     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Isaac Peral, 16                                     | 2021-03-05     | Trabajos de impermeabilización  | 28015 |
| Fernandez de los Rios, 21                           | 2021-01-25     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Plaza Conde del Valle Suchil, 17                    | 2020-11-13     | Trabajos de impermeabilización  | 28015 |
| Plaza Conde del Valle Suchil, 19                    | 2020-11-13     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Fernández de los Rios, 3                            | 2020-08-04     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Rodriguez San Pedro, 10                             | 2020-03-02     | Trabajos en fachada y patio     | 28015 |
| Isaac Peral, 20-32                                  | 2020-02-05     | Trabajos de impermeabilización  | 28015 |

## RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LA ZONA

| Dirección                  | Fecha fin obra | Tipo de Obra                   | Cp    |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Alberto Aguilera, 11       | 2019-12-17     | Trabajos en fachada y patio    | 28015 |
| Hilarión Eslava, 47        | 2019-09-17     | Trabajos de desamiantado       | 28015 |
| Andrés Mellado, 42         | 2019-07-02     | Trabajos en fachada y patio    | 28015 |
| Lérida, 70                 | 2020-07-30     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| La Coruña, 11              | 2022-06-24     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Fortunata y Jacinta, 19    | 2022-09-23     | Trabajos de impermeabilización | 28020 |
| Lerida, 70                 | 2021-09-30     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| San Enrique, 16            | 2022-11-30     | Trabajos de impermeabilización | 28020 |
| Basílica, 20               | 2021-07-20     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Basílica, 20               | 2020-07-15     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Martires de Paracuellos, 7 | 2020-06-23     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Bravo Murillo, 119         | 2020-02-17     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Edgar Neville, 25          | 2019-10-01     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Juan de Olías, 4           | 2019-05-17     | Trabajos en fachada y patio    | 28020 |
| Orense, 33                 | 2019-02-22     | Trabajos de impermeabilización | 28020 |
| Fereluz, 25                | 2023-09-21     | Trabajos en fachada            | 28039 |
| Tenerife, 40               | 2023-07-05     | Trabajos en fachada            | 28039 |
| Paseo de la Dirección, 58  | 2021-02-26     | Trabajos en fachada y patio    | 28039 |
| Doctor Santero, 12         | 2020-02-04     | Trabajos en fachada y patio    | 28039 |
| San Raimundo, 28           | 2020-01-20     | Trabajos de desamiantado       | 28039 |
| Aravaca, 12                | 2021-02-01     | Trabajos en fachada y patio    | 28040 |
| Isaac Peral, 46.           | 2019-04-11     | Trabajos de impermeabilización | 28040 |