

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE MODESTO LA FUENTE 63
MADRID
CONTACTO: 609851336


CANALONES
TEJADOS
FACHADAS
SATE



COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE MODESTO LA FUENTE 63
MADRID
CONTACTO: 609851336

CANALONES
TEJADOS
FACHADAS
SATE

PLANO DE OBRA

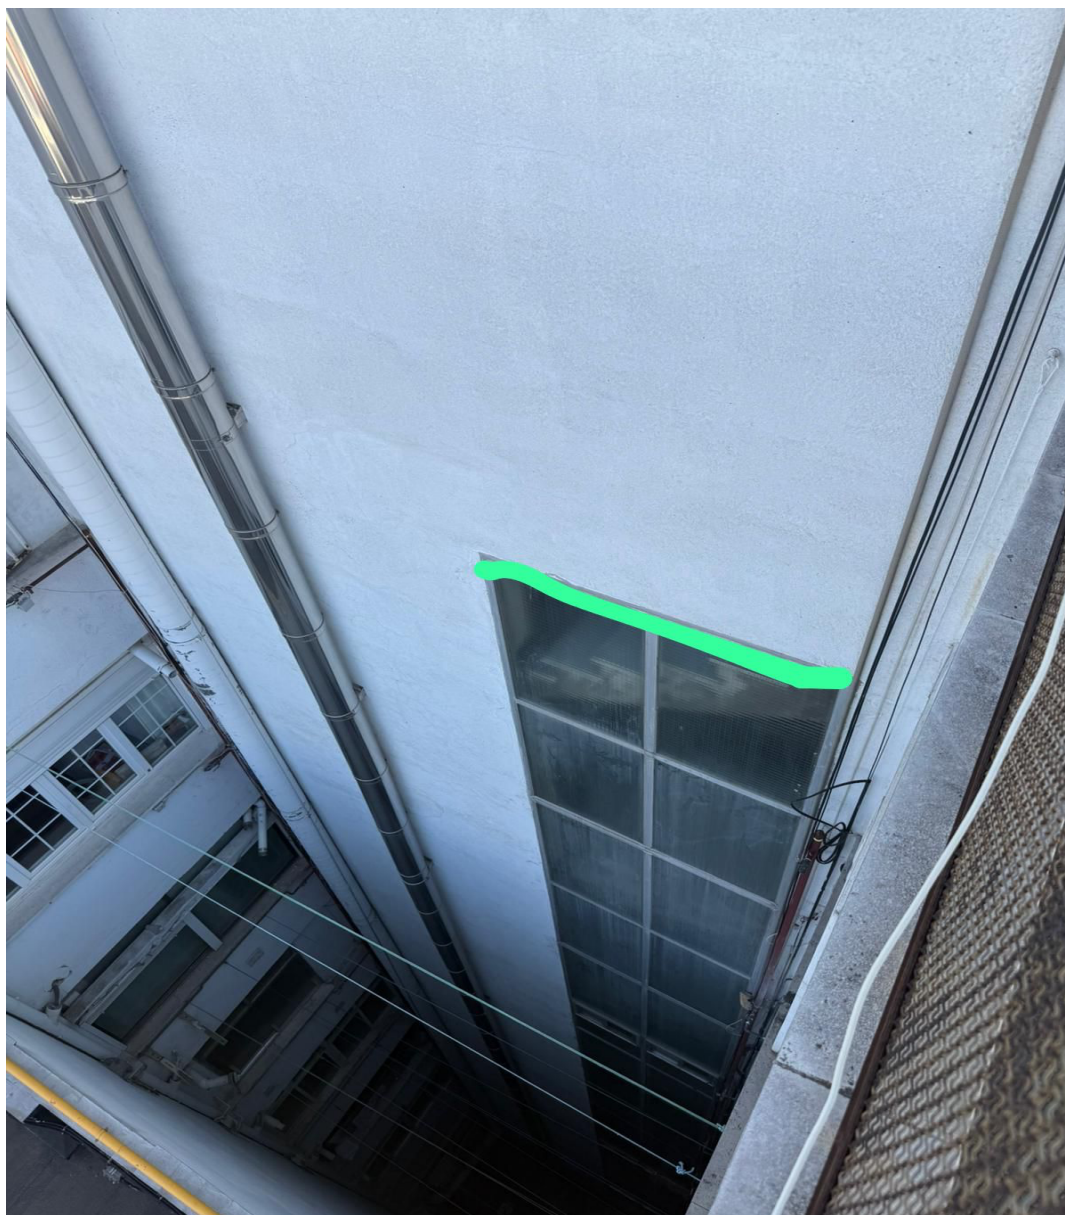

PRESUPUESTO

27/04/2026

Distinguido señores

De acuerdo con las conversaciones mantenidas con ustedes les envié el siguiente presupuesto.

La empresa garantiza toda la carga social tanto de seguridad social como accidente de trabajo.

Seguro de responsabilidad civil construcción instalación y montajes. Seguro de responsabilidad patronal construcción, instalación y montajes. Seguro de actividades empresariales.

Curso de prevención de riesgos laborales.

Curso de entrenamiento practico para la utilización y combinación de equipos de protección individual contra caídas, trabajos en suspensión y rescate en alturas según R.D.773/1997 del 30 de mayo, incluido en el marco de la ley de prevención de riesgos laborales. Con tecnología virtual.

Todos nuestros trabajadores tienen la tarjeta TPC (tarjeta profesional de construcción).

ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO SE REALIZA EL TRABAJO.

Realización del trabajo mediante el sistema de trabajos verticales, sin utilización de andamios.

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Importe
CAPITULO 01				
INSTALACION DE VIERTE AGUAS EN LA PARTE SUPERIOR DE CRISTALERA				
1.1		MEDIOS AUXILIARES Instalacion de los medios necesarios para la realizacion de los trabajos por medio de descuelgue vertical sin estructuras metalicas, utilizando los medio adecuados para no modificar y conservar la estructura de la azotea de su estado original.		
1.2	ML	RETIRADA Y SANEADO Limpieza de zona a instalar el vierte aguas de forma manual y saneado de todos los componentes dañados o deteriorados, así como oxido, masilla, cemento o impermeabilización ya existente. Se aplicará masilla de poliuretano de alta densidad en fisuras, grietas.	3	
1.3	ML	APLICACIÓN DE ADHERENTE Aplicaremos un adherente totalmente impermeable en toda la superficie a tratar, dicho adherente es un perfecto puente de union entre la base y el impermeabilizante.	3	
1.4		INSTALACION DE VIERTE AGUAS EN LA PARTE SUPERIOR DE CRISTALERA Instalacion de vierte aguas. Dicho vierte agua seran instalados con taco HILTI y sellados con masilla de poliuretano para conseguir que el agua no haga revoco.	3	
CAPITULO 01				600,00 €

Codigo	Unidad	Descripción	cantidad	IMPORTE TOTAL
CAPITULO 02		SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO TRANSPARENTE EN TODA LA CRISTALERA EN EL PATIO INTERIOR		
2.1		MEDIOS AUXILIARES Instalacion de los medios necesarios para la realizacion de los trabajos por medio de descuelgue vertical sin estructuras metalicas, utilizando los medio adecuados para no modificar y conservar la estructura de la azotea de su estado original.		
2.2	ML	RETIRADA Y SANEADO Limpieza de zonas afectadas de forma manual y saneado de todos los componentes dañados o deteriorados, así como oxido, masilla, cemento o impermeabilización ya existente. Se aplicará masilla de poliuretano de alta densidad en fisuras, grietas.	90	
2.3	ML	SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO TRANSPARENTE EN TODA LA CRISTALERA EN EL PATIO INTERIOR Se aplicará masilla de poliuretano en una línea continua a lo largo del borde del rotulo, asegurándose de cubrir completamente cualquier espacio. Se utilizará una espátula para alisar la masilla de poliuretano, asegurándose que este correctamente adherido, eliminando cualquier exceso de masilla.	90	
CAPITULO 02				5.400,00 €

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE MODESTO LA FUENTE 63
MADRID
CONTACTO: 609851336

CANALONES
TEJADOS
FACHADAS
SATE

RESUMEN ECONOMICO DEL PRESUPUESTO

CAPITULO 01	INSTALACION DE VIERTES AGUAS EN LA PARTE SUPERIOR DE CRISTALERA	600,00 €
CAPITULO 02	SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO TRANSPARENTE EN TODA LA CRISTALERA EN EL PATIO INTERIOR	5.400,00 €
IMPORTE		6.000,00 €
IVA		10% 600,00 €
IMPORTE TOTAL		6.600,00 €

CONDICIONES GENERALES

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: Los presupuestos tienen una validez de 1 mes desde la fecha de entrega de este.

GARANTIA: Impermeabilizaciones alcor, garantiza el buen funcionamiento de la instalación de los materiales que se suministra, durante la vigencia del contrato siempre y cuándo, el deterioro o averías que se produzcan no sean por falta del debido cuidado, manipulación del propietario o cualquier intervención ajena a esta empresa. Están excluidos de la garantía los daños causados como consecuencia de cualquier siniestro.

FORMA DE PAGO: En caso de aceptación, deben remitirnos debidamente firmado en presupuesto adjunto, fotocopia de DNI en caso de particulares y los datos fiscales para el diseño de la factura.

EL PAGO SE RELIZARA: UN 50% POR ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO Y UN 50% AL FINALIZAR

Desde la aceptación de presupuesto, la lista de espera es de 2 meses.

LA FACTURACIÓN irá emitida a nombre de:

IMP CANALONES ALCOR
CIF: B44635571
Calle: Sierra de Alcubierre 8

Numero de cuenta: ES24 0049 6527 6322 1620 5675

EN EL SUPUESTO DE QUE SEA NECESARIOS PERMISOS O LICENCIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, LA GESTION Y PAGO DE ESTOS CORRERA POR CUENTA DEL CLIENTE. PARA REALIZACION DE LAS INSTALACIONES, EL CLIENTE DEBERA PONER A DISPOSICION A LOS INSTALADORES UNA TOMA DE ELECTRICIDAD Y DE AGUA, DEJARNOS A ACCESOS A PATIOS, TERRAZAS Y TEJADOS.

LA EMPRESA GARANTIZA TODA LA CARGA SOCIAL, TANTO COMO SEGURIDAD SOCIAL COMO DE ACCIDENTE DE TRABAJO.

FIRMA CLIENTE